




SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SUB KEGIATAN PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH : PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA UTILITAS SMPN 1 PAINAN (KANTIN SEKOLAH)
NOMOR	: 08/XI/SARPRAS/SPK-APBD.PSMP/DPK-PS/2022
TANGGAL	: 02 NOVEMBER 2022
LOKASI	: KECAMATAN IV JURAI
BIAYA PEKERJAAN	: Rp. 185.177.000,00
PELAKSANAAN	: 50 (LIMA PULUH) HARI KALENDER
SUMBER DANA	: APBD-P 2022

PENYEDIA PEKERJAAN

CV. ARA ABADI

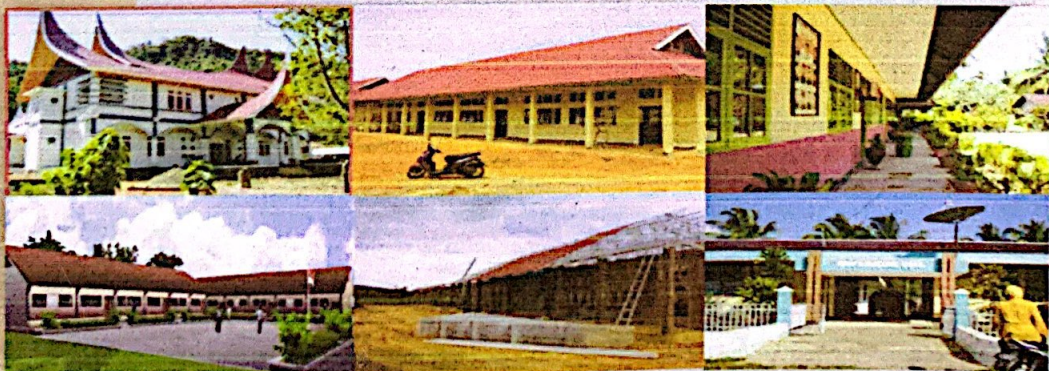

TAHUN ANGGARAN 2022

November 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Telp (0756) 21602 Fax (0756) 21502 Painan



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA	:	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
Halaman 1 Dari 2 Halaman		NOMOR & TGL SPK	:	08/XI/SARPRAS/SPK-APBD.PSMP/DPK-PS/2022 02 November 2022		
Paket Pekerjaan : Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas SMPN 1 Painan (Kantin sekolah)		NOMOR & TANGGAL UNDANGAN PENGADAAN	:	420/08/UPPL/PPBJ-DPK.02/X/2022 19 Oktober 2022		
		NOMOR & TGL BAHPL	:	420/08/BAHPL/PPBJ-DPK.02/X/2022 28 Oktober 2022		
Sumber dana :		Dibebankan atas DPA No. 1.01.02.2.02.12 Tahun Anggaran 2022 untuk Mata Anggaran Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah TA. 2022.				
Waktu Pelaksanaan :		50 (Lima puluh) hari kalender				
Nilai Pekerjaan						
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH BAGIAN (Rp.)
						827,000.00
I.	PERALATAN K3					
1	Topi Pelindung (Safety Helm)	Bh	2.00	49,000.00	98,000.00	
2	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	2.00	5,000.00	10,000.00	
3	Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes And Toe Cap)	Psg	2.00	117,000.00	234,000.00	
4	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban, Dll)	Ls	1.00	485,000.00	485,000.00	
						70,510,572.74
II.	PEKERJAAN ATAP KANOPI					
1	Pas. Besi Hollow 50x100x1.8	Kg	582.86	54,457.96	31,741,369.03	
2	Pas. Besi Hollow 40x60x1.8	Kg	398.89	49,950.86	19,924,897.59	
3	Pas. Atap Zincallum Spandek Warna Tebal 0.3 mm	M2	96.96	99,949.30	9,691,084.13	
4	Pek. Talang Air Plat Datar Zinalume L = 30 CM, T= 25 CM	M1	19.20	350,000.00	6,720,000.00	
	+ Rangka Hollow 40x40x1.8					
5	Pas. Pipa Vertikal dia. 3 "	M1	15.00	162,214.80	2,433,222.00	
						23,464,558.57
III.	PEKERJAAN DINDING					
1	Pas. Dinding Batako ad. 1 : 4	M2	33.20	130,580.78	4,335,281.90	
2	Pek. Meja Beton Tebal 10 cm					
	- , Beton Site Mix K-225	M3	0.84	1,085,056.33	911,447.31	
	- , Pembesian	Kg	148.08	18,107.76	2,681,397.10	
	- , Bekisting	M2	8.40	346,779.40	2,912,946.96	
3	Pas. Rangka Dinding Besi Hollow 40x40x1.8	Kg	146.05	51,560.13	7,530,357.44	
4	Pas. Dinding GRC Tebal 6 mm	M2	39.12	76,204.70	2,981,127.86	
5	Pas. Teralis Pagar Besi Hollow Panjang 3.20 m, Tinggi 1 m	M2	3.30	640,000.00	2,112,000.00	
						8,394,823.18
IV.	PEKERJAAN PLESTERAN					
1	Pek. Plesteran ad. 1 : 4	M2	66.40	78,154.56	5,189,462.78	
2	Pek. Acian	M2	66.40	48,273.50	3,205,360.40	
						36,033,391.09
V.	PEKERJAAN LANTAI					
1	Pek. Cor Beton K-100 Tebal 5 cm	M3	3.47	886,443.64	3,075,959.44	
2	Pas. Keramik Lantai 40 x 40 cm (Polished)	M2	69.30	265,930.50	18,428,983.65	
3	Pas. Keramik Lantai 40 x 40 cm (Unpolished)	M2	36.00	272,283.00	9,802,188.00	
4	Pas. Granit Lantai 60 x 60 cm (Polished) Meja Beton	M2	13.20	358,050.00	4,726,260.00	

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH BAGIAN (Rp.)
VI.	PEKERJAAN MEKANIKAL					18,052,309.55
1	Bak Cuci Piring uk. 45 x 55 cm, stainelesteel	Bh	5.00	741,994.00	3,709,970.00	
2	Pas. Kran Air Leher Angsa Meja Dapur	Bh	5.00	181,970.25	909,851.25	
3	Pas. Pipa Air Bersih Pipa PVC Dia-3/4"	M'	25.00	34,906.30	872,657.50	
4	Pas. Pipa Air Kotor Pipa PVC Dia-5"	M'	46.00	273,039.80	12,559,830.80	
VII.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					4,758,630.00
1	Pas. Instalasi Penerangan	Bh	6.00	390,830.00	2,344,980.00	
2	Pas. Instalasi Stop Kontak	Bh	5.00	475,970.00	2,379,850.00	
3	Pas. Lampu HE 18 Watt	Bh	1.00	33,800.00	33,800.00	
VIII.	PEKERJAAN PENGECATAN					4,784,928.54
1	Pek. Pengecatan Cat Dinding Exterior Merk Nippon Weatherbond	M2	99.10	48,283.84	4,784,928.54	
	Jumlah					166,826,213.68
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)						166,826,213.68
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11 % x (A)						18,350,883.50
(C) Jumlah = (A) + (B)						185,177,097.19
(D) Pembulatan						185,177,000.00
Terbilang : Seratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah,-						
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada KPA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.						

Pihak Kedua
Penyedia Pekerjaan Konstruksi,
CV. ARA ABADI


MUL EFFENDI
Direktur

Pihak Pertama
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Pembinaan SMP



SUDIRMAN, S.Pd, M.Pd
Nip: 19710924 199802 1 001