




SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SUB KEGIATAN	: REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH
PEKERJAAN	: REHABILITASI SMPN 8 LINGGO SARI BAGANTI
NOMOR	: 06/VI/SARPRAS/SPK-APBD.PSMP/DPK-PS/2022
TANGGAL	: 10 JUNI 2022
LOKASI	: KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
BIAYA PEKERJAAN	: Rp. 24.475.000,00
PELAKSANAAN	: 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER
SUMBER DANA	: APBD 2022

PENYEDIA PEKERJAAN

CV. ZACKY KARYA

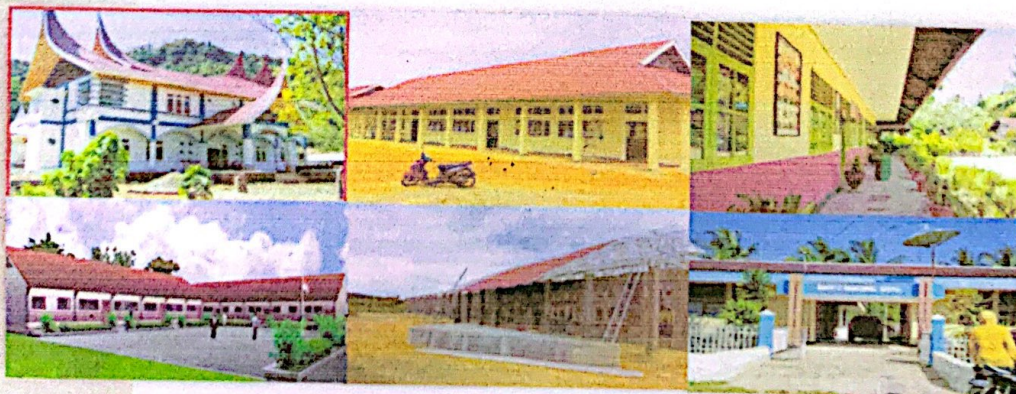

TAHUN ANGGARAN 2022

Juni 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Telp (0756) 21602 Fax (0756) 21502 Painan



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA		: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
Halaman 1 Dari 1 Halaman		NOMOR & TGL SPK		: 06/VI/SARPRAS/SPK-APBD.PSMP/DPK-PS/2022 10 Juni 2022		
Paket Pekerjaan : Rehabilitasi SMPN 8 Linggo Sari Baganti		NOMOR & TANGGAL UNDANGAN PENGADAAN		: 420/06/UPPL/PPBJ-DPK.02/V/2022 27 Mei 2022		
		NOMOR & TGL BAHPL		: 420/06/BAHPL/PPBJ-DPK.02/VI/2022 07 Juni 2022		
Sumber dana :		Dibebankan atas DPA No. 1.01.02.2.02.24 Tahun Anggaran 2022 untuk Mata Anggaran Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah TA. 2022.				
Waktu Pelaksanaan :		60 (Enam puluh) hari kalender				
Nilai Pekerjaan						
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH BAGIAN (Rp.)
A.	PEKERJAAN KOLOM PAGAR 27 BUAH JARAK PER 3 METER					
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN					498,696.00
1	Pas. Bowplank	M1	6.00	83,116.00	498,696.00	
II.	PEKERJAAN PONDASI					4,495,524.44
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	4.86	90,035.00	437,570.10	
2	Pek. Urugan Pasir	M3	0.49	168,014.00	82,326.86	
3	Pas. Pondasi Batu Kali 1 : 4	M3	4.48	869,533.50	3,895,510.08	
4	Pek. Urugan Tanah Bekas Galian	M3	1.22	65,670.00	80,117.40	
III.	PEKERJAAN BETON BERTULANG					17,055,456.28
1	Pek. Kolom 20 x 20 cm (KL)					
	a. Pas. Pembesian	Kg	208.07	18,027.79	3,751,042.27	
	b. Pas. Bekisting Kolom	M2	34.56	278,287.90	9,617,629.82	
	c. Pas. Cor Beton K-175	M3	1.73	966,264.64	1,671,637.82	
2	Pek. Stek Besi Kolom Ke Pondasi, Sloof ke Pondasi, Sloof, Balok dan Stek Pasangan Bata	Kg	111.78	18,027.79	2,015,146.37	
	Jumlah					22,049,676.72
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)						22,049,676.72
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11 % x (A)						2,425,464.44
(C) Jumlah = (A) + (B)						24,475,141.16
(D) Pembulatan						24,475,000.00
Terbilang : Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah,-						
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada KPA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.						

Pihak Kedua
Penyedia Pekerjaan Konstruksi,
ZACKY KARYA



JONIZA EFENDI, ST
Direktur

Pihak Pertama
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Pembinaan SMP



SUDIRMAN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19710924 199802 1 001